


TECHNISCHES DATENBLATT

- ISP-Filterschaum PPI 10 -

Qualität:	ISP-Filterschaum PPI 10
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyesterbasis
Struktur:	total offenporig
Porenzahl:	10 Poren auf 1 inch + 5, - 3 Poren
Spezifisches Gewicht: (DIN EN ISO 845)	27 – 33 kg/m ³
Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798)	mind. 50 kPa
Bruchdehnung: (DIN EN ISO 1798)	mind. 30 %
Stauchhärte bei 40 % Kompression: (DIN EN ISO 3386-1)	4,0 – 6,0 kPa
Temperaturgrenze:	- 40° C bis + 100° C
Ausscheidungsfrei:	ja
Lieferbare Farben:	Standard: dunkel andere Farben auf Wunsch
Lieferbare Formen:	Blöcke 2.000 x 1.000 mm Höhe ca. 300 mm Platten ab 5 mm Dicke Zuschnitte, Streifen, Stanzteile
Anwendungsgebiete:	Luftfilter, grobes Vorfilter Geruchsfilter mit A-Kohle imprägniert u.a.

Luftwiderstandskurve PPI 10

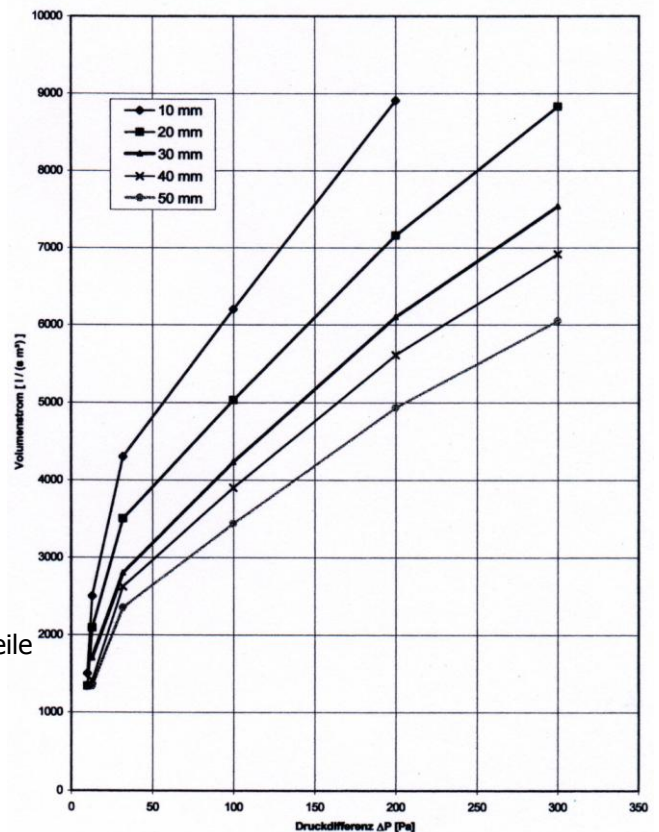

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Die hier gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

0901/16